

Gold line & Silver line

Leghe per oro e argento
ad alte prestazioni





Il Gruppo

Da oltre 40 anni, trasformiamo i **metalli in leghe, polveri e soluzioni galvaniche di eccellenza** per la produzione di **gioielli e accessori moda**, garantendo ai nostri Clienti affidabilità, sicurezza e performance elevate.



ISO
9001



ISO
14001



ISO
45001



ISO
14021



ISO
14064-1



Approvvigionamento responsabile

Tutti i **metalli preziosi** utilizzati in Legor Group S.p.A. (Oro, Platino, Palladio, Rodio, Argento) sono **100% riciclati** e provenienti interamente da filiera controllata e certificata dalla Catena di Custodia del Responsible Jewellery Council.

In aggiunta, Legor è ora in grado di garantire che, per i prodotti all'interno della certificazione UNI EN ISO 14021:2021 ottenuta a Ottobre 2022, anche i **metalli non preziosi** (Silicio, Stagno, Indio, Cobalto, Gallio, Germanio e Rame) provengono al **100% da fonti di riciclo**.




* Solo metalli non preziosi selezionati contenuti nei prodotti certificati UNI EN ISO 14021:2021



LEGOR

alloys

www.legor.com

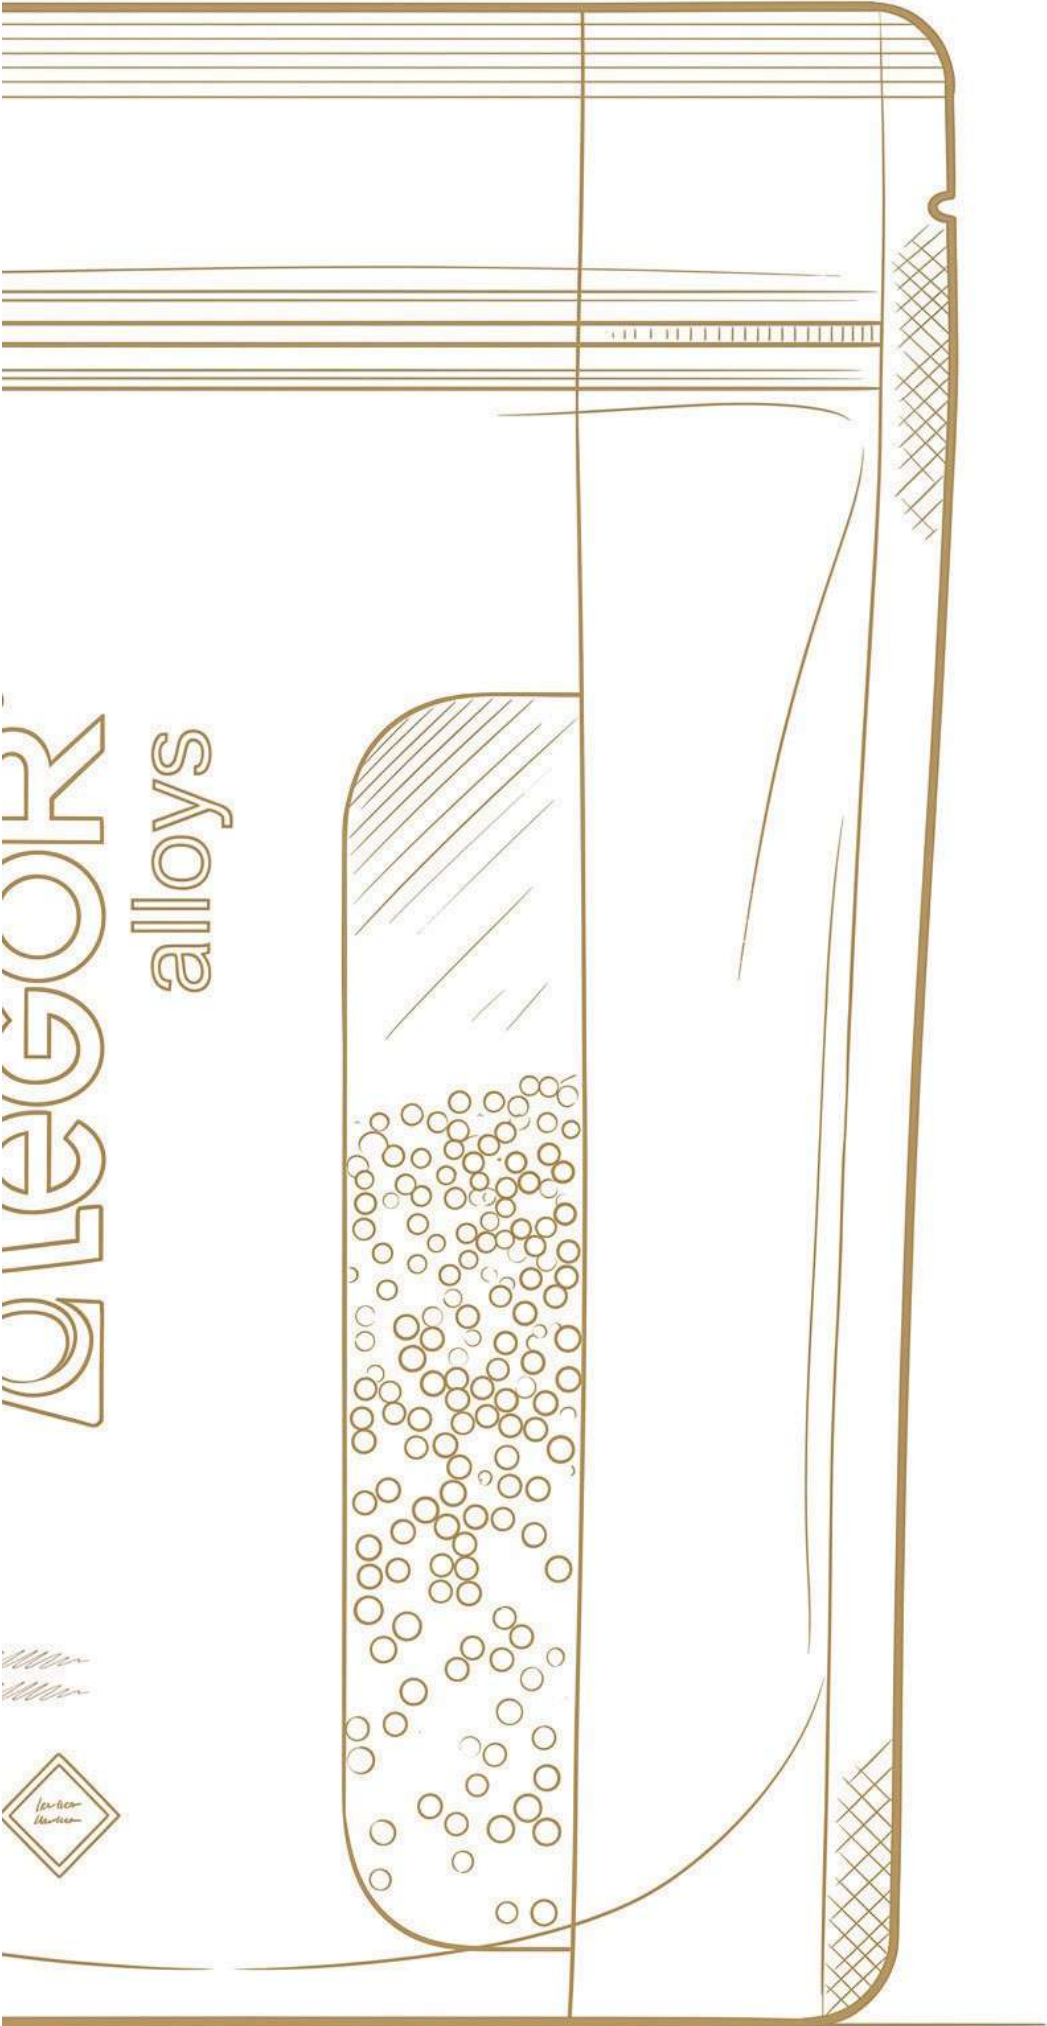



Gold
line

Gold line

Il fascino dell'oro, da sempre il metallo prezioso più desiderato

Legor offre un'ampia gamma di leghe madri per oro **giallo, bianco e rosso, adatte a qualsiasi applicazione**, frutto della combinazione tra metalli accuratamente selezionati e la nostra pluridecennale esperienza nel settore metallurgico.

Una sinergia che dà vita a **leghe madri pure e di qualità costante**, garantendo ai produttori di gioielli una materia prima di altissimo livello con cui realizzare le proprie creazioni.



Tonalità di colore da 1N a 6N



Facilità di utilizzo fin dalla prima colata



Massima versatilità per ogni applicazione



Ampia selezione di leghe madri per oro, ideali per diverse carature



Produzione secondo i più elevati standard qualitativi





Leghe per oro bianco



Leghe per Oro bianco 9-14kt



Microfusione

Codice	Formulazione base						Adatta nei titoli	Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ni%	Zn%	Pd%	Ag%	Deox	G.R.				
OB307W1	20	20	0	2.2	Alto	Minimo	375, 585	Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre	375: Bianco premium 585: Bianco standard	375: 125/160 585: 145/180
WE134C	20	18	0	0	Medio	Alto	375, 585	Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi	Bianco premium	375: 150/150 585: 160/160
WD18C	19	15	0	0	Alto	Basso	585	Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre	Bianco standard	150/150
WB140C	18	18	0	15	Medio	Minimo	375, 585	Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre	375: Bianco premium 585: Bianco standard	375: 155/205 585: 165/245
WB142C	17	17	0	12	Basso	Minimo	375, 585	Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre	Bianco standard	375: 125/125 585: 185/185
WB1483C	15	23	0	0	Alto	Minimo	375, 585	Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi	Bianco standard	375: 195/265 585: 135/240
WB207C	15	13	0	0	Basso	Basso	585	Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre	Bianco standard	140/140
WB143C	14	16	0	28	Basso	Minimo	375, 585	Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi	375: Bianco standard 585: Off-white	375: 180/235 585: 215/315
WB149C	13	19	0	0	Alto	Minimo	375, 585	Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre	Bianco standard	375: 110/110 585: 135/135

Leghe per Oro bianco 9-14kt



Lavorazione Meccanica

Codice	Formulazione base						Adatta nei titoli	Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ni%	Zn%	Pd%	Ag%	Deox	G.R.				
OB585QP	26	12	0	0	Minimo	Medio	375, 585	Fusione in staffa, Produzione di lastra, Colata continua, Produzione di filo, Produzione di tranciato, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre, Produzione a mano, Produzione di stampato	375: Bianco premium 585: Bianco standard	375: 180/180 585: 170/195
OB304R	21	12	0	0	Minimo	Basso	375, 585	Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di lastra, Colata continua, Produzione di catena vuota, Microfusione senza pietre, Produzione di tubo TIG, Produzione di stampato, Produzione di catena massiccia, Produzione di placcato, Produzione di filo	375: Bianco premium 585: Bianco standard	375: 150/150 585: 145/175
WE480C1L	17	17	0	0	Minimo	Alto	375, 585	Colata continua, Produzione di lastra, Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di stampato	Bianco standard	375: 115/115 585: 140/140
WB1482W	16	16	0	0	Basso	Basso	375, 585	Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG, Colata continua, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Microfusione senza pietre, Produzione di catena massiccia, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di filo, Produzione di stampato	Bianco standard	375: 115/145 585: 155/155
WB140W	14	15	0	0	Minimo	Basso	375, 585	Colata continua, Produzione di filo, Produzione di stampato, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di lastra, Produzione di tubo in colata continua, Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di placcato, Produzione di tubo TIG	375: Bianco standard 585: Off-white	375: 130/130 585: 145/145



Leghe per Oro bianco 9-14kt



Lavorazione Meccanica

Codice	Formulazione base					G.R.	Adatta nei titoli	Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ni%	Zn%	Pd%	Ag%	Deox					
WA1481T	13	17	0	0	Minimo	Molto alto	375, 585	Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG, Colata continua, Produzione di tubo in colata continua, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di filo, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato	375: Bianco standard 585: Off-white	375: 115/115 585: 135/135
WA1481T2	13	17	0	0	Minimo	Basso	375, 585	Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG, Produzione di tubo in colata continua, Colata continua, Produzione di filo, Microfusione senza pietre, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Termoidurimento, Produzione da tornitura e CNC	375: Bianco standard 585: Off-white	375: 115/115 585: 135/135
WA1482B	10	21	0	0	Minimo	Basso	375, 585	Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di lastra, Produzione di filo, Produzione di tubo TIG, Colata continua, Microfusione senza pietre, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato	375: Bianco standard 585: Off-white	375: 120/120 585: 135/135
NI1811-05	8	17	0	0	Minimo	Molto alto	375, 585	Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre, Colata continua, Produzione di catena vuota, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di tubo in colata continua, Fusione in staffa, Produzione di filo, Produzione di tubo TIG, Produzione di lastra, Produzione di placcato, Produzione di catena massiccia, Produzione di tranciato, Produzione di stampato	Off-white	375: 105/105 585: 130/130



Leghe per Oro bianco 9-14kt



Codice	Formulazione base						Adatta nei titoli	Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ni%	Zn%	Pd%	Ag%	Deox	G.R.				
NF505	0	10	13.8	20	Medio	Medio	375, 585	Microfusione senza pietre, Produzione di filo, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di lastra, Fusione in staffa	Off-white	375: 185/270 585: 185/280
NPF301	0	8	0	82	Minimo	Basso	375, 585	Produzione di catena vuota, Produzione di stampato, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di catena massiccia, Produzione di lastra, Colata continua, Fusione in staffa, Microfusione senza pietre, Termoindurimento, Microfusione con pietre, Produzione a mano, Produzione di filo	375: Bianco premium 585: Off-white	375: 135/190 585: 100/125
NPF301L	0	8	0	82	Minimo	Minimo	375, 585	Produzione di catena vuota, Produzione di stampato, Produzione di catena massiccia, Produzione di lastra, Colata continua, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione con pietre, Produzione a mano, Produzione di filo, Fusione in staffa, Microfusione senza pietre, Termoindurimento	375: Bianco premium 585: Off-white	375: 135/135 585: 100/100
NPF303	0	7	0	90	Minimo	Basso	375, 585	Microfusione con pietre, Produzione a mano, Produzione di filo, Termoindurimento, Fusione in staffa, Microfusione senza pietre, Produzione di catena vuota, Produzione di stampato, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di catena massiccia, Colata continua, Produzione di lastra	Bianco premium	375: 70/70 585: 90/90

Leghe per Oro bianco 18kt



Microfusione

Codice	Formulazione base						Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ni%	Zn%	Pd%	Ag%	Deox	G.R.			
WL8B	40	20	0	0	Medio	Medio	Produzione di filo, Microfusione senza pietre, Produzione di lastra, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa	Bianco standard	210/210
WH80B2	28	16	0	0	Basso	Medio	Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di lastra	Bianco standard	200/240
WF481CE	25	17	0	7	Medio	Basso	Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre	Bianco standard	220/230
WF480B	24	16	0	0	Medio	Basso	Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre	Bianco standard	185/275
WD480C	20	20	0	2.2	Medio	Minimo	Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre	Off-white	195/195
WE136C	20	12	0	0	Basso	Alto	Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione in sistemi chiusi	Bianco standard	180/180
NI1811-03	19	12	0	0	Basso	Molto alto	Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Termoidurimento	Bianco standard	180/285
WD481CW	19	16	0	7	Medio	Basso	Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi	Off-white	200/280

Leghe per Oro bianco 18kt



Microfusione

Codice	Formulazione base						Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ni%	Zn%	Pd%	Ag%	Deox	G.R.			
WB142C	17	17	0	12	Basso	Minimo	Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre	Off-white	185/185
WB207C	15	13	0	0	Basso	Basso	Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi	Off-white	190/190
WB149C	13	19	0	0	Alto	Minimo	Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre	Off-white	175/175
NF509	0	10	25.8	42	Minimo	Medio	Colata continua, Produzione di stampato, Microfusione senza pietre, Produzione di lastra, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa	Off-white	160/190
WH85B	0	8	28.8	28	Medio	Medio	Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre	Off-white	170/215



Leghe per Oro bianco 18kt



Lavorazione Meccanica

Codice	Formulazione base						Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ni%	Zn%	Pd%	Ag%	Deox	G.R.			
WL80W2	36	9	0	0	Minimo	Basso	Produzione da tornitura e CNC, Produzione di tranciato, Colata continua, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di lastra, Microfusione senza pietre, Produzione a mano, Produzione di stampato	Bianco premium	200/200
OB325F	29	15	0	0	Minimo	Basso	Fusione in staffa, Microfusione senza pietre, Produzione di lastra, Produzione di stampato, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione a mano, Produzione di tranciato	Bianco standard	220/240
OB585QP	26	12	0	0	Minimo	Medio	Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di filo, Produzione di tranciato, Fusione in staffa, Produzione di lastra, Colata continua, Microfusione senza pietre, Produzione a mano, Produzione di stampato	Bianco standard	190/220
OB304R	21	12	0	0	Minimo	Basso	Produzione di tranciato, Produzione di filo, Produzione di stampato, Termoindurimento, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di placcato, Produzione di tubo TIG, Colata continua, Produzione di lastra	Off-white	180/230
WE480CW1	20	12	0	0	Minimo	Medio	Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC, Colata continua, Produzione di lastra, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di tubo in colata continua	Off-white	190/240



Leghe per Oro bianco 18kt



Lavorazione Meccanica

Codice	Formulazione base						Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ni%	Zn%	Pd%	Ag%	Deox	G.R.			
WB1482W	16	16	0	0	Basso	Basso	Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di filo, Produzione di stampato, Colata continua, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Microfusione senza pietre, Produzione di catena massiccia, Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG	Off-white	195/280
WB1483W	14	16	0	0	Minimo	Basso	Fusione in staffa, Produzione di filo, Colata continua, Produzione di catena massiccia, Produzione di stampato, Produzione a mano, Produzione di lastra	Off-white	175/285
NI1811-04	13	17	0	0	Minimo	Molto alto	Produzione di filo, Produzione di stampato, Produzione di tubo TIG, Fusione in staffa, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Produzione di tubo in colata continua, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC, Colata continua, Produzione di catena massiccia, Produzione di lastra, Produzione di tranciato, Termoindurimento	Off-white	170/270
WA1481T	13	17	0	0	Minimo	Molto alto	Colata continua, Produzione di filo, Produzione di tubo in colata continua, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Termoindurimento, Microfusione senza pietre	Off-white	170/275
WA1481T2	13	17	0	0	Minimo	Basso	Termoindurimento, Microfusione senza pietre, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG, Colata continua, Produzione di filo, Produzione di tubo in colata continua, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa	Off-white	170/275

Leghe per Oro bianco 18kt



Codice	Formulazione base						Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ni%	Zn%	Pd%	Ag%	Deox	G.R.			
NI1811-01	18	12	0	0	Minimo	Molto alto	Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di lastra, Fusione in staffa, Produzione da tornitura e CNC, Termoindurimento, Colata continua, Microfusione senza pietre, Produzione di stampato	Off-white	185/280
NI1811-06	18	12	0	0	Minimo	Molto alto	Colata continua, Produzione di lastra, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di stampato, Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC, Termoindurimento	Off-white	185/280
NF505	0	10	13.8	20	Medio	Medio	Microfusione in sistemi aperti, Produzione di lastra, Fusione in staffa, Produzione di filo, Microfusione senza pietre	Off-white	160/185
NF510	0	0	40.8	8	Minimo	Alto	Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di stampato, Colata continua, Produzione di lastra, Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC	Bianco standard	175/190
NF511	0	0	52.8	0	Minimo	Alto	Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di stampato, Colata continua, Produzione di lastra, Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC, Termoindurimento	Bianco premium	160/210
NF512	0	2	61.4	0	Minimo	Alto	Colata continua, Fusione in staffa, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di lastra, Produzione di stampato, Termoindurimento	Bianco premium	150/200
NF514	0	0	52.8	16	Minimo	Alto	Produzione di lastra, Colata continua, Microfusione senza pietre, Produzione di stampato, Fusione in staffa, Produzione da tornitura e CNC, Termoindurimento, Microfusione in sistemi chiusi	Bianco standard	120/120

Leghe per oro rosso



Leghe per Oro rosso 18kt

Microfusione

Codice	Formulazione base				Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.			
C185N1	11	2	Alto	Molto alto	Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre	Rosa	160/160
C185N	4.4	3.5	Alto	Molto alto	Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre	Rosso	170/325

Leghe per Oro rosso 18kt

Lavorazione meccanica

Codice	Formulazione base				Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.			
OR129W	16	2	Minimo	Alto	Termoindurimento, Colata continua, Produzione di catena massiccia, Produzione di lastra, Produzione di tranciato, Produzione di stampato, Produzione di tubo TIG, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Produzione di tubo in colata continua, Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di filo	Rosa	180/320
OR124W	8	3	Minimo	Medio	Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di tubo in colata continua, Fusione in staffa, Produzione di catena massiccia, Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG, Colata continua, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di filo, Produzione di catena vuota, Produzione di stampato, Termoindurimento, Microfusione senza pietre, Produzione a mano	Rosso	150/150
OR134UL	2.2	2	Minimo	Medio	Produzione di placcato, Produzione di tubo TIG, Produzione di catena massiccia, Produzione di lastra, Produzione di tranciato, Fusione in staffa, Produzione a mano, Produzione di catena vuota, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di filo, Produzione di stampato, Colata continua, Microfusione senza pietre, Termoindurimento	Rosso	190/330

Leghe per Oro rosso 18kt



Codice	Formulazione base				Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.			
AURORA-04	33	1.5	Minimo	Medio	Colata continua, Produzione di filo, Produzione di catena massiccia, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di lastra, Produzione di stampato, Microfusione senza pietre	Giallo rosa	145/260
OR496U	18.5	1.5	Minimo	Alto	Colata continua, Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC, Termoindurimento, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di stampato, Produzione di lastra	Rosa	170/310
AURORA-02	18	1	Minimo	Medio	Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di stampato, Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC, Termoindurimento, Colata continua, Produzione di lastra	Rosa	180/320
OR133	18	2	Basso	Molto alto	Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di tranciato, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di stampato, Produzione di lastra, Termoindurimento, Colata continua	Rosa	180/325
AURORA-01	17.5	4.5	Minimo	Medio	Colata continua, Produzione di catena massiccia, Produzione di stampato, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre, Produzione a mano, Fusione in staffa, Produzione di filo, Termoindurimento, Produzione di lastra	Rosa	190/320
OR316U	11	3	Minimo	Medio	Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di tranciato, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di stampato, Produzione di lastra, Colata continua	Rosso	160/320
OR134	5	2	Minimo	Molto alto	Produzione da tornitura e CNC, Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG, Produzione di stampato, Microfusione senza pietre, Produzione di catena massiccia, Colata continua, Produzione di filo, Produzione di tranciato, Microfusione in sistemi chiusi	Rosso	185/335
ANTARES-01	4.4	3	Minimo	Alto	Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di catena massiccia, Produzione di stampato, Microfusione senza pietre, Produzione di filo, Produzione di tranciato, Colata continua, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG	Rosso	175/330

Leghe per Oro rosso 9-14kt

Microfusione

Codice	Formulazione base				Adatta nei titoli	Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.				
C145N	16	2	Alto	Medio	375, 585	Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre	375: Rosa 585: Rosso russo	375: 140/140 585: 160/180
C145E	9	5	Alto	Alto	375, 585	Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi aperti	375: Rosa 585: Rosso russo	375: 116/116 585: 140/140
C185N	4.4	3.5	Alto	Molto alto	375, 585	Microfusione con pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi aperti	Rosso	375: 120/120 585: 125/150
ANTARES-02	3.3	0	Molto alto	Minimo	375, 585	Microfusione in sistemi aperti, Microfusione senza pietre, Microfusione con pietre, Microfusione in sistemi chiusi	Rosso	120/120

Leghe per Oro rosso 9-14kt

Lavorazione meccanica

Codice	Formulazione base				Adatta nei titoli	Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.				
OR129W	16	2	Minimo	Alto	375, 585	Colata continua, Produzione di catena massiccia, Produzione di lastra, Produzione di tranciato, Produzione di stampato, Produzione di tubo TIG, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Produzione di tubo in colata continua, Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di filo, Termoidurimento	375: Rosa 585: Rosso russo	375: 150/150 585: 160/170
OR124W	8	3	Minimo	Medio	585	Produzione di filo, Produzione di stampato, Microfusione senza pietre, Produzione a mano, Fusione in staffa, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Produzione di tubo TIG, Colata continua, Produzione di catena massiccia, Produzione di lastra, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di tubo in colata continua	Rosso	140/175

Leghe per Oro rosso 9-14kt



Lavorazione meccanica

Codice	Formulazione base				Adatta nei titoli	Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.				
OR134U	0	0	Minimo	Alto	375, 585	Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di catena massiccia, Produzione di stampato, Produzione di filo, Produzione di tubo TIG, Colata continua, Produzione di lastra, Produzione a mano, Fusione in staffa, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato	Rosso	375: 110/110 585: 130/130
OR332	0	0	Minimo	Medio	585	Colata continua, Produzione di catena massiccia, Produzione di stampato, Produzione a mano, Produzione di lastra, Fusione in staffa, Produzione di filo, Produzione di tranciato	Rosso	125/125

Leghe per Oro rosso 9-14kt



Universale

Codice	Formulazione base				Adatta nei titoli	Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.				
YD149U	18	1	Minimo	Medio	585	Produzione da tornitura e CNC, Fusione in staffa, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di lastra, Colata continua, Microfusione senza pietre, Produzione di stampato	Rosa	165/165
AURORA-01	17.5	4.5	Minimo	Medio	375, 585	Microfusione senza pietre, Produzione a mano, Produzione di lastra, Colata continua, Produzione di catena massiccia, Produzione di stampato, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di filo	375: Giallo rosa 585: Rosa	375: 170/170 585: 160/160
OR134	5	2	Minimo	Molto alto	375, 585	Colata continua, Produzione di lastra, Microfusione senza pietre, Produzione di filo, Produzione di tubo TIG, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di catena massiccia, Produzione di stampato	Rosso	375: 100/100 585: 130/150
ANTARES-01	4.4	3	Minimo	Alto	375, 585	Colata continua, Produzione di catena massiccia, Produzione di stampato, Produzione di filo, Produzione di tubo TIG, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre, Produzione di lastra, Fusione in staffa, Produzione a mano	Rosso	375: 100/100 585:

Aurora e Antares

Leghe per oro rosa e rosso



Legor è da sempre sinonimo di eccellenza metallurgica e innovazione nel mondo della gioielleria. Le esigenze di designer, produttori e brand ci hanno spinto a sviluppare **due famiglie di leghe rosa e rosse (AURORA e ANTARES)** dalla colorazione 4N-5N alla 6N.

Queste si distinguono per un metodo produttivo innovativo, in grado di ridurre ulteriormente il contenuto di ossigeno presente nella lega. Ciò contribuisce a **diminuire la fragilità del materiale ed esaltarne la brillantezza.**

Leghe per oro giallo



Leghe per Oro giallo 9-14kt



Codice	Formulazione base				Adatta nei titoli	Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.				
Y143C	24	15	Alto	Medio	375, 585	Microfusione in sistemi aperti, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre	Giallo luminoso	375: 160/195 585: 145/190
SCA1V	22	10	Medio	Minimo	375, 585	Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre	Giallo rosa	375: 135/220 585: 160/225
C14GR	21	15	Alto	Medio	375, 585	Microfusione con pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi aperti, Termoindurimento	Giallo luminoso	375: 150/150 585: 135/205
OG602A	20	16	Molto alto	Basso	375, 585	Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Termoindurimento	Giallo luminoso	375: 125/250 585: 140/210
SCA1N	19	11	Basso	Minimo	375, 585	Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre, Microfusione con pietre	Giallo rosa	375: 125/125 585: 130/130
SCA5	18	17	Alto	Minimo	375, 585	Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi	375: Giallo verde 585: Giallo luminoso	375: 110/170 585: 125/170
OG160A	16	15	Alto	Basso	375, 585	Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione in sistemi chiusi	375: Giallo luminoso 585: Giallo carico	375: 115/160 585: 110/150
C142GR	12	17	Medio	Basso	375, 585	Microfusione con pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre	375: Giallo luminoso 585: Giallo carico	375: 100/120 585: 120/120
OG130A	11.5	17	Molto alto	Basso	375, 585	Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre, Microfusione in sistemi chiusi	375: Giallo luminoso 585: Giallo carico	375: 100/100 585: 120/120
OG450C	5	23	Alto	Basso	375, 585	Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione con pietre, Microfusione in sistemi aperti	375: Giallo verde 585: Giallo luminoso	375: 90/90 585: 110/110

Leghe per Oro giallo 9-14kt



Lavorazione Meccanica

Codice	Formulazione base				Adatta nei titoli	Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.				
B143HN	29.5	8	Minimo	Molto alto	585	Fusione in staffa, Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di placcato, Termoindurimento, Colata continua, Produzione di catena vuota, Produzione di tubo in colata continua	Giallo luminoso	165/230
Y143W	24	15	Minimo	Alto	375, 585	Colata continua, Produzione di filo, Produzione di tubo in colata continua, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG, Termoindurimento, Microfusione senza pietre, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Produzione da tornitura e CNC	Giallo luminoso	375: 160/195 585: 145/190
Y143TL	20.5	14	Minimo	Medio	375, 585	Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di filo, Produzione di tubo in colata continua, Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG, Colata continua, Microfusione senza pietre, Produzione di catena massiccia, Produzione di stampato	375: Giallo luminoso 585: Giallo carico	375: 150/175 585: 145/180
Y144HN	18	13	Minimo	Alto	375	Produzione da tornitura e CNC, Produzione di filo, Produzione di stampato, Produzione di tubo TIG, Colata continua, Produzione di catena massiccia, Fusione in staffa, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Produzione di tubo in colata continua, Produzione di lastra, Produzione di tranciato	Giallo carico	130/190
Y144W	16	16	Minimo	Alto	375, 585	Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Colata continua, Produzione di tubo in colata continua, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di filo, Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG	Giallo carico	375: 100/145 585: 120/150
Y144W2	15	19	Minimo	Basso	375, 585	Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di filo, Produzione di tubo in colata continua, Produzione di placcato, Colata continua, Produzione di catena vuota, Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG	Giallo carico	375: 100/145 585: 120/120
Y145T	13.5	13	Minimo	Alto	375, 585	Produzione di tubo TIG, Colata continua, Produzione di catena massiccia, Produzione di lastra, Produzione di tranciato, Microfusione senza pietre, Produzione di placcato, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di filo, Produzione di stampato, Produzione di tubo in colata continua, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di catena vuota	375: Giallo carico 585: Giallo rosa	375: 115/150 585: 135/135

Leghe per Oro giallo 9-14kt

Lavorazione Meccanica

Codice	Formulazione base				Adatta nei titoli	Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.				
OG125F	13	13	Minimo	Basso	375, 585	Produzione di catena massiccia, Produzione di placcato, Produzione di tubo in colata continua, Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di lastra, Produzione di tranciato, Colata continua, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di filo, Produzione di stampato	375: Giallo carico 585: Giallo rosa	375: 115/150 585: 135/135
YA354W	5.5	14.5	Minimo	Medio	375, 585	Produzione di filo, Produzione di lastra, Produzione di catena massiccia, Fusione in staffa	Giallo luminoso	375: 110/110 585: 120/120
OG450L	5	23	Basso	Basso	375, 585	Produzione di catena massiccia, Produzione di stampato, Colata continua, Produzione a mano, Produzione di lastra, Fusione in staffa, Produzione di filo	Giallo verde	375: 90/90 585: 115/115

Leghe per Oro giallo 9-14kt

Universale

Codice	Formulazione base				Adatta nei titoli	Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.				
B143T	24	15	Minimo	Medio	375, 585	Fusione in staffa, Produzione di lastra, Microfusione senza pietre, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Ternoindurimento, Produzione di tubo TIG, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di filo, Produzione di tubo in colata continua, Colata continua, Produzione da tornitura e CNC	Giallo luminoso	375: 160/195 585: 145/190
B145	11	20	Minimo	Medio	375, 585	Fusione in staffa, Produzione di filo, Produzione a mano, Produzione di catena massiccia, Produzione di stampato, Produzione di lastra, Colata continua	375: Giallo verde 585: Giallo luminoso	105/130

Leghe per Oro giallo 18kt

Microfusionone

Codice	Formulazione base				Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.			
YG278C	58	3	Medio	Minimo	Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre	Giallo luminoso	130/195
C182N	57.5	3.5	Medio	Medio	Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione in sistemi aperti, Termoindurimento	Giallo luminoso	130/195
C182N1	48	8	Alto	Medio	Microfusione in sistemi chiusi, Termoindurimento, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre	Giallo luminoso	150/245
C183N	47	3	Alto	Medio	Microfusione con pietre, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione in sistemi chiusi, Termoindurimento, Microfusione senza pietre	Giallo carico	135/245
C183NL	47	3	Basso	Minimo	Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione con pietre, Termoindurimento	Giallo carico	140/240
C183N3	40	5.5	Basso	Minimo	Microfusione con pietre, Termoindurimento, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre	Giallo carico	145/250

Leghe per Oro giallo 18kt

Lavorazione Meccanica

Codice	Formulazione base				Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.			
Y287U	57.5	3.5	Minimo	Medio	Colata continua, Produzione di catena vuota, Produzione di stampato, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG, Microfusione senza pietre, Produzione di catena massiccia, Produzione di placcato	Giallo luminoso	135/170
B182N	57	4	Minimo	Alto	Microfusione senza pietre, Produzione di lastra, Produzione di tranciato, Fusione in staffa, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Produzione di tubo in colata continua, Microfusione in sistemi chiusi, Colata continua, Produzione di catena massiccia, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di filo, Produzione di stampato, Produzione di tubo TIG	Giallo luminoso	140/215

Leghe per Oro giallo 18kt

Lavorazione Meccanica

Codice	Formulazione base				Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.			
B182N1L	48	8	Minimo	Alto	Produzione di filo, Produzione di tranciato, Termoindurimento, Colata continua, Fusione in staffa, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Produzione di tubo TIG, Produzione di tubo in colata continua, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di lastra	Giallo luminoso	145/220
Y83CT	47.5	2	Minimo	Alto	Colata continua, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Termoindurimento, Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG, Produzione da tornitura e CNC, Fusione in staffa, Produzione di filo, Produzione di tubo in colata continua	Giallo carico	140/240
B183N	46.5	2.5	Minimo	Alto	Produzione di tubo TIG, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di catena vuota, Produzione di catena massiccia, Produzione di lastra, Produzione di tranciato, Termoindurimento, Colata continua, Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di filo, Produzione di stampato, Produzione di placcato, Produzione di tubo in colata continua	Giallo carico	130/250
B183NL	46.5	2.5	Minimo	Basso	Fusione in staffa, Produzione di filo, Produzione di tranciato, Termoindurimento, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di lastra, Produzione di tubo in colata continua, Colata continua, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di tubo TIG, Microfusione senza pietre	Giallo carico	130/250
OG604Z	45	9	Minimo	Medio	Produzione di placcato, Termoindurimento, Microfusione senza pietre, Produzione a mano, Produzione di catena vuota, Colata continua, Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di filo, Produzione di stampato, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di catena massiccia	Giallo luminoso	145/215
Y142W	35	10	Minimo	Alto	Produzione di lastra, Produzione di tranciato, Colata continua, Produzione di catena massiccia, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di tubo in colata continua, Fusione in staffa, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Microfusione senza pietre, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di filo, Produzione di stampato, Produzione di tubo TIG	Giallo carico	175/255

Leghe per Oro giallo 18kt



Codice	Formulazione base				Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.			
A18VN	68.5	0	Minimo	Medio	Produzione di stampato, Fusione in staffa, Colata continua, Microfusione senza pietre, Produzione di filo, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di catena massiccia, Produzione a mano, Produzione di lastra	Giallo verde	100/100
A182N	63	0	Minimo	Alto	Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di catena massiccia, Produzione di stampato, Produzione di filo, Colata continua, Microfusione senza pietre, Fusione in staffa, Produzione a mano, Produzione di lastra	Giallo luminoso	120/175
A183N	49	0	Minimo	Alto	Produzione di stampato, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di catena massiccia, Colata continua, Microfusione senza pietre, Produzione di filo, Termoindurimento, Produzione di lastra, Fusione in staffa, Produzione a mano	Giallo carico	140/245
YN82U	48	2	Minimo	Medio	Fusione in staffa, Produzione di catena vuota, Colata continua, Produzione di catena massiccia, Produzione di lastra, Produzione di tranciato, Termoindurimento, Produzione di placcato, Produzione di tubo in colata continua, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di filo, Produzione di stampato, Produzione di tubo TIG	Giallo carico	130/250



Leghe per Oro giallo 22kt

Microfusionone

Codice	Formulazione base				Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.			
SCA4	38.5	3	Medio	Minimo	Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre	Giallo rosa	80/80
SCA1N	19	11	Basso	Minimo	Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre, Microfusione con pietre	Giallo rosa	70/70
YB22C	11	12	Alto	Basso	Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione in sistemi chiusi	Giallo carico	80/80
A202	10.5	12.5	Alto	Minimo	Microfusione in sistemi aperti, Microfusione senza pietre, Microfusione con pietre, Microfusione in sistemi chiusi	Giallo carico	80/80
YA22C	5.5	9	Alto	Medio	Microfusione in sistemi aperti, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre	Giallo rosa	80/80

Leghe per Oro giallo 22kt

Lavorazione Meccanica

Codice	Formulazione base				Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.			
SM1	39	3	Minimo	Alto	Colata continua, Produzione di catena massiccia, Produzione di lastra, Produzione di tranciato, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Produzione di tubo in colata continua, Produzione di stampato, Produzione di tubo TIG, Fusione in staffa, Produzione da tornitura e CNC, Produzione di filo	Giallo carico	875: 85/85 917: 70/70
SM2	31	6	Minimo	Alto	Colata continua, Produzione di catena massiccia, Produzione di lastra, Produzione di tranciato, Produzione di filo, Produzione di stampato, Produzione di tubo TIG, Fusione in staffa, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato, Produzione di tubo in colata continua, Produzione da tornitura e CNC	Giallo carico	80/80

Leghe per Oro giallo 22kt

Lavorazione Meccanica

Codice	Formulazione base				Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.			
H22X	29	0	Minimo	Molto alto	Produzione di catena massiccia, Termoindurimento, Fusione in staffa, Produzione di filo, Produzione di stampato, Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG, Produzione di catena vuota, Produzione di placcato	Giallo carico	105/200
YA22WT	6	11	Minimo	Medio	Produzione di catena massiccia, Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG, Colata continua, Produzione di catena vuota, Fusione in staffa, Produzione di filo, Produzione di stampato, Produzione di placcato	Giallo rosa	875: 100/100 917: 90/90

Leghe per Oro giallo 22kt

Universale

Codice	Formulazione base				Applicazioni	Sfumatura colore	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.			
YD148L	18	5	Minimo	Basso	Colata continua, Produzione di catena massiccia, Produzione di stampato, Microfusione senza pietre, Produzione a mano, Produzione di lastra, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di filo	Rosa	110/110
YD149U	18	1	Minimo	Medio	Fusione in staffa, Produzione di catena massiccia, Produzione di stampato, Colata continua, Microfusione senza pietre, Produzione di lastra, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di filo	Giallo rosa	115/115
YA223W	7	10	Minimo	Molto alto	Produzione di filo, Produzione di tubo TIG, Fusione in staffa, Produzione di catena massiccia, Produzione di lastra, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di catena vuota, Produzione di stampato, Colata continua, Microfusione senza pietre	Giallo rosa	115/115
H22C1	6.5	6	Basso	Molto alto	Fusione in staffa, Microfusione senza pietre, Produzione di filo, Microfusione con pietre, Produzione a mano, Produzione di lastra, Produzione di catena massiccia, Produzione di stampato, Termoindurimento, Colata continua, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di tubo TIG	875: Giallo luminoso 917:	875: 130/230 917: 105/155
YA22UL	5.5	10	875: Minimo 917: Basso	Medio	Microfusione senza pietre, Produzione a mano, Produzione di lastra, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di filo, Colata continua, Produzione di catena massiccia, Produzione di stampato	Giallo rosa	875: 110/110 917: 85/85





Silver
line

Silver line

Creata per brillare, progettata per durare


La Silver Line comprende leghe madri e soluzioni avanzate per l'argento, sviluppate per rispondere alle esigenze della gioielleria contemporanea.

Dalle formulazioni per Sterling Silver ai materiali innovativi come **SILNOVA — la lega d'argento contenente palladio** —, ogni soluzione nasce dalla ricerca metallurgica di Legor e da un'attenta selezione delle materie prime.

Composizioni studiate per migliorare la lavorabilità del metallo, ridurre la fragilità e aumentare la resistenza all'ossidazione, assicurando processi produttivi più affidabili e risultati estetici durevoli.



Contenuto di argento 100% riciclato



Formulazioni a ridotto contenuto di ossigeno



Maggiore lavorabilità e minore fragilità



Elevata resistenza all'ossidazione per una brillantezza duratura



Leghe pronto uso e leghe madri



Leghe pronto uso



Microfusione

Codice	Formulazione base				Applicazioni	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.		
AG109MA	93.5	2	Alto	Basso	Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione in sistemi chiusi	55/125
S925PHA	93.5	2	Basso	Basso	Microfusione senza pietre, Produzione di lastra, Fusione in staffa, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione con pietre, Produzione di filo	60/130
SF928CHA	93.5	1	Medio	Basso	Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione con pietre, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione senza pietre	50/110
AG108MA	93	2	Molto alto	Alto	Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione in sistemi chiusi	60/115
AG115MA	93	3	Medio	Alto	Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre	55/120
POLARIS-02RTU	93	3	Medio	Medio	Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre, Microfusione con pietre, Microfusione in sistemi aperti	55/110

Leghe pronto uso



Universale

Codice	Formulazione base				Applicazioni	Durezza AC/AH
	Ag%	Zn%	Deox	G.R.		
S925PTA	94	0.5	Minimo	Molto alto	Microfusione senza pietre, Produzione di catena massiccia, Produzione di lastra, Produzione di tubo TIG, Produzione di catena vuota, Produzione di stampato, Colata continua, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Produzione di filo	60/145
SILNOVA-01 *	94	4.8	Basso	Alto	Microfusione senza pietre, Fusione in staffa, Microfusione in sistemi chiusi, Colata continua, Produzione di filo, Produzione di lastra, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre, Produzione da tornitura e CNC, Termoindurimento	50/120
AG925ST	93	0	Minimo	Assente	Produzione di catena massiccia, Microfusione senza pietre, Produzione di lastra, Colata continua, Produzione di stampato, Fusione in staffa, Produzione di filo, Microfusione in sistemi chiusi	60/130
POLARIS-01RTU	93	3	Medio	Alto	Microfusione in sistemi chiusi, Produzione a mano, Microfusione con pietre, Produzione di filo, Microfusione senza pietre, Produzione di lastra	55/125

* Lega brevettata

Leghe madri

Microfusione

Codice	Formulazione base			Applicazioni	Durezza AC/AH
	Zn%	Deox	G.R.		
S925CZ	55	Alto	Minimo	Microfusione senza pietre, Microfusione con pietre, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione in sistemi chiusi	55/115
POLARIS-02M	40	Medio	Medio	Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre	55/110
AG115M	36	Medio	Alto	Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi	55/120
AG108M	30	Molto alto	Alto	Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione in sistemi chiusi	60/115
POLARIS-01M	30	Medio	Alto	Microfusione con pietre, Produzione di filo, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di lastra	55/125
S925PHT	30	Basso	Basso	Microfusione con pietre, Produzione di filo, Microfusione senza pietre, Produzione di lastra, Fusione in staffa, Microfusione in sistemi chiusi	60/130
AG109M	29	Alto	Basso	Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione con pietre, Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi aperti	55/125
SF928CH	26	Medio	Basso	Microfusione senza pietre, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione in sistemi aperti, Microfusione con pietre	50/110



Leghe madri

Lavorazione Meccanica


Codice	Formulazione base			Applicazioni	Durezza AC/AH
	Zn%	Deox	G.R.		
S925RT	7	Minimo	Alto	Produzione di lastra, Fusione in staffa, Produzione di catena massiccia, Microfusione in sistemi chiusi, Produzione di catena vuota, Produzione di stampato, Microfusione senza pietre, Produzione di filo, Produzione di tubo TIG, Colata continua	65/150
S925LE	2	Minimo	Minimo	Produzione di lastra, Produzione di catena massiccia, Microfusione in sistemi chiusi, Fusione in staffa, Colata continua, Microfusione senza pietre, Produzione di filo	70/105
S925WH	2	Minimo	Medio	Colata continua, Produzione di filo, Fusione in staffa, Produzione di lastra, Produzione di catena massiccia	70/150

Leghe madri

Universale

Codice	Formulazione base			Applicazioni	Durezza AC/AH
	Zn%	Deox	G.R.		
S925PT	7	Minimo	Molto alto	Fusione in staffa, Produzione di filo, Produzione di tubo TIG, Produzione di lastra, Microfusione in sistemi chiusi, Microfusione senza pietre, Produzione di catena massiccia, Colata continua, Produzione di catena vuota, Produzione di stampato	60/145



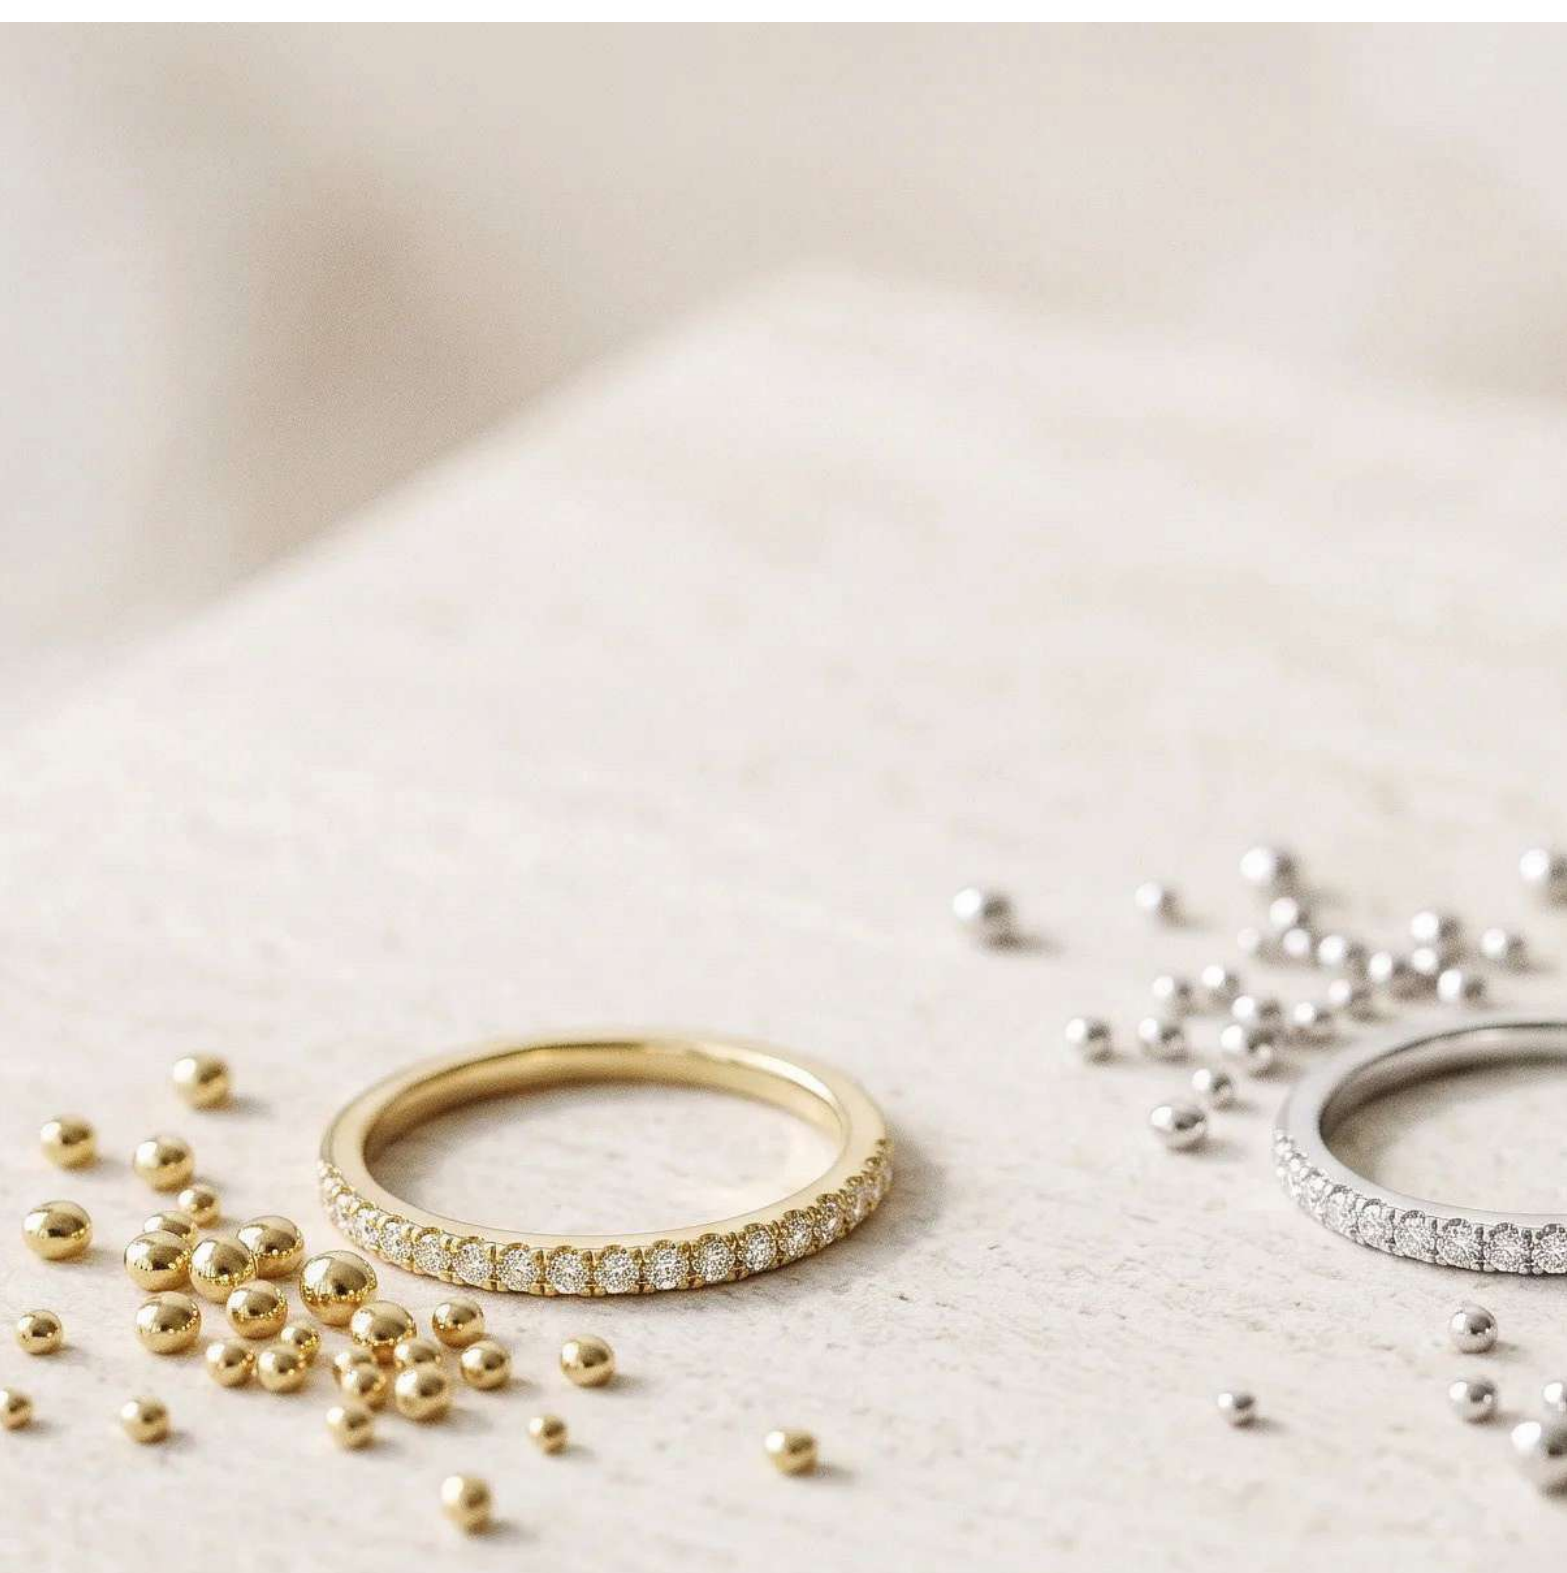

Legor Group S.p.A. | Società Benefit

Via del Lavoro, 1, 36050, Bressanvido (VI), Italy

t. +39 0444 467 911 | f. +39 0444 660 677

info@legor.com | legor.com



**CONTATTACI PER
MAGGIORI INFORMAZIONI**